


Montageanleitung Nabenlager-Werkzeug




1. Reinige den Lagersitz in der Nabe vor der Montage der neuen Schrägkugellager.

2. Führe das Werkzeug mit einem Einpressadapter, ohne den Metallspacer, in die Nabe ein und achte darauf, dass der Einpressadapter gerade in der Nabe sitzt.

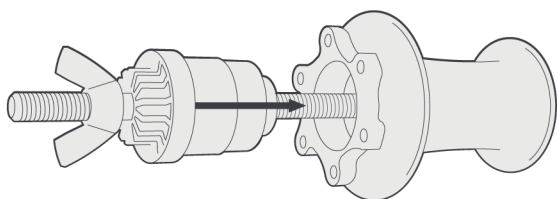

4. Montiere den zweiten Einpressadapter mit dem Schrägkugellager auf der anderen Seite deiner Nabe. Presse das Lager, durch drehen der Flügelmutter im Uhrzeigersinn, ein. Das Lager ist vollständig eingepresst, wenn sich der Drehwiderstand schlagartig erhöht.

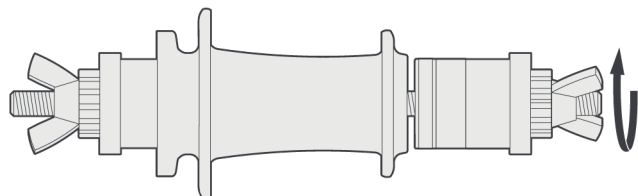

6. Prüfe anschließend ob beide Schrägkugellager sich leichtgängig drehen. Wenn das der Fall ist, montiere die Achse und den Freilauf mit dem acros „smooth lube“ Fett, wie in der Nabenanleitung beschrieben. Ziehe die Endkappe mit einem Anzugmoment von 8Nm an.

Wartung:

Warnung: Unfallgefahr durch Materialschäden.

-Fahrrad-Komponenten regelmäßig sorgfältig auf Rissbildung untersuchen. Betroffene Bauteile unverzüglich austauschen.

-Bei Verdacht, dein Fahrrad könnte schadhaft sein oder nicht korrekt funktionieren, auf die Benutzung verzichten und eine Fahrrad-Fachwerkstatt aufsuchen. Achtung: Keinesfalls einen Hochdruck-Reiniger oder Dampfstrahler zur Reinigung deines Fahrrads verwenden. Die Dichtungen in Fahrradkomponenten halten diesem Druck nicht stand. Korrosion und Materialschäden sind die Folge. Selbst mit einem Wasserschlauch vorsichtig umgehen—nie direkt auf die Lagerbereiche zielen. Für die Regelmäßigkeit der Wartungsarbeiten an deinem Fahrrad sind sowohl die Häufigkeit der Benutzung als auch Witterungseinflüsse maßgebend. Nachfolgende Wartungsschritte umso häufiger ausführen, als du dein Fahrrad unter extremen Bedingungen benutzt (Regen, Schmutz, hohe Kilometerleistung etc.)

Garantiebestimmungen:


Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewährt die Acros Sport GmbH auf das Produkt eine Garantie auf Material- und Produktionsfehler über 24 Monate. Es werden nach Ermessen der Acros Sport GmbH defekte Produkte repariert oder ersetzt, bei denen ein Verschulden des Anwenders ausgeschlossen ist. Garantieleistungen sind in den folgenden Fällen ausgeschlossen:

-Gebrauchsbedingter Verschleiß an Bauteilen -Verwendung des Produkts mit nicht kompatiblen Produkten -Unsachgemäßer Gebrauch / Umgang durch Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Nachlässigkeit mit dem Produkt -Fehler bei der Wartung, Reinigung oder Reparatur des Produkts -Garantieansprüche durch Transportschäden sind bei dem entsprechenden Unternehmen / der entsprechenden Einrichtung geltend zu machen.

Die Acros Sport GmbH ist nicht für Schadensersatzansprüche haftbar zu machen, die durch Folgeschäden durch das Produkt entstehen. Darunter gehören durch die Fehlfunktion indirekt verursachte, unfallbedingte Schäden sowie auf das Produkt zurückführbare Schäden. Falls du einen aufgetretenen Mangel geltend machen möchtest, drucke dir bitte unter www.acros-components.com das Gewährleistungsformular aus und schicke es vollständig ausgefüllt mit dem dazugehörigen Produkt an:


Acros Sport GmbH Benzstr. 58 71272 Renningen

SAC1928R1 & SAC1930R1



Zum Einpressen der SAC1930R1-Kugellager unbedingt den mitgelieferten Spacer verwenden!

3. Drücke das neue Schrägkugellager auf die entsprechende Seite des zweiten Einpressadapters.



Beachte, dass die blaue Seite des Kugellagers sichtbar sein muss.
Note that the blue side of the ball bearing must be visible.

5. Demontiere den Einpressadapter auf der Seite ohne Lager und wiederhole Schritt 3 und 4 um das zweite Schrägkugellager einzupressen.

